

SAW/SRT-NSBタイプ

200Vコンパクト型 洗剤と水圧のダブル洗浄
騒音、排気ガスが気になる場所でのご使用に



〈用途〉 ■工場内設備の洗浄
■樹木の皮はぎなどに

SAW-1315

仕様

型式名	SAW-1315	
コードNo.	[50Hz]03B210・[60Hz]03B310	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	15.0(153)
	水量(L/min)	13.0
モーター	回転数(min ⁻¹)	[50Hz]1450・[60Hz]1750
	出力	[50Hz]4.0kW/1450min ⁻¹ (極数4P)・[60Hz]4.0kW/1750min ⁻¹ (極数4P)
モーター	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200
	電流(A)	17.0(絶縁:F種)
	起動方式	直入れ
	キャブタイヤ	2.5mmφ×4芯×5m
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	635×560×950	
質量(kg)	49.0	

標準付属品

コードNo./ガン	04P50008	ライフルガンASY 500-クイック*
コードNo./ノズル	04000020	可変ノズル ハイローノズル φ1.2
コードNo./高圧ホース	04330021	高圧ホースASY 5/16×15m 25MPa*
コードNo./吸水ホース	04000554	吸水ホースASY テトロン1/2×3m
コードNo./吸水ストレーナ	04000034	ストレーナ 円盤形 40メッシュ
コードNo./キャブタイヤケーブル	04330014	キャブタイヤケーブル 5m

モーター式

20MPa/25MPaの高圧力仕様。ポンプはユニット交換式

- SUS(ステンレス)フレーム仕様なので
軽量+錆びない!
- 大型タイヤを採用。取り回しもラクラクです

〈用途〉 ■鉄骨・建造物の錆落とし
■工場などの機械設備の洗浄

SRT-NSBタイプ

仕様

型式名	SRT-1520NSB	SRT-1525NSB	
コードNo.	[50Hz]03A670 [60Hz]03A770	[50Hz]03A680 [60Hz]03A780	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	20.0(204)	25.0(255)
	水量(L/min)		15.0
モーター	回転数(min ⁻¹)		1450/1750
	出力	5.5kW 1450/1750min ⁻¹ (極数4P)	7.5kW 1450/1750min ⁻¹ (極数4P)
モーター	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200	
	電流(A)	[50Hz]21.6(絶縁:F種) [60Hz]21.0(絶縁:F種)	[50Hz]29.6(絶縁:F種) [60Hz]27.8(絶縁:F種)
	起動方式	直入れ	
	キャブタイヤ	3.5mmφ×4芯×5m	5.5mmφ×4芯×5m
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	993×650×843		
質量(kg)	82.5	97.5	
標準付属品	キャブタイヤ 5m 吸水ホース 3/4×3m 高圧ホース 3/8×10m 余水ホース 3/8×3m 可変ノズル洗剤付(φ1.2)ランス500L ストレーナー・ フローレギュレーター		



オプション品



ポンプユニットのみのメンテナンスが可能です!



SBR-3005

(水タンク付
コンパクトモデル)

NEW

建設現場での洗浄、高所揚水にも最適な、
水タンク付3.7kWコンパクト高圧洗浄機!

- ・71ℓの大型ステンスタック搭載
- ・ブレーキ付大型車輪
- ・1点吊りフック
- ・2段積ボンネット
- ・ガンフック
- ・自動エア抜き
- ・ホース掛け等標準装備!



仕様

型式名	SBR-3005
コードNo.	03AOC1
圧力MPa(kg/cm ²)	5.0(51)
水量(L/min)	[50Hz]24/[60Hz]28
回転数(min ⁻¹)	[50Hz]1450/[60Hz]1750
出力(kW·min ⁻¹)	3.7 1450/1750(極数:4P)
電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200
電流(A)	[50Hz]15.4/[60Hz]14.3
起動方式	直入れ
キャブタイヤ	2.0mm×4芯×5m
寸法長さ×幅×高さ(mm)	912×485×660
質量(kg)	88.0
水タンク容量(L)	71.0

3.7kW/5.0PS


標準付属品

コードNo./ガン	04P50001	タービンガンASY クイック*
コードNo./ノズル	0404168180258	タービンガンノズルφ2.5 Oリング付
コードNo./高圧ホース	04T54031020	高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20mクイック*
コードNo./吸水ホース	04AOC1019	吸水ホース(VS)ASY 3/4×2.5m ストレーナ無型*
コードNo./吸水ストレーナ	04GT484067	ストレーナ 円盤形小
コードNo./余水ホース	04AOC1020	余水ホースASY 1/2×2.5m フロントφ12型*
コードNo./キャブタイヤケーブル	04AOC1023	キャブタイヤASY 4芯 2.0mmφ5m 基礎用

モーター式


コンパクト&スリムボディ

ポンプモータと高圧ポンプは直結の為、伝導ロスも少なくさらにコンパクト設計です。幅はクラス最薄の485mmで、3台並列でも2トラックに積載可能!



高所揚水に対応

専用電子回路設計による自動運転に対応し、建設現場等で高所揚水にも対応可能。



濁水停止機能搭載

本機水タンクからの吸水だけでなく、吸水ホースを接続して別置きの水タンクからの吸水にも濁水停止機能が働きます。高圧ポンプの空運転による焼付きやシール摩耗を未然に防ぐ事が出来ます。



SAR-Nタイプ

NSタイプ (外部吸水型 タンクレスモデル)

建設現場での洗浄、高所揚水にも対応可能です

- (濁水停止機能付)** (3.7kW・5.5kW)
- (コンパクト)** ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディ
- (自動運転機能)** 全機種自動運転機能を搭載しています
- (ステンスタック)** 全機種SUS水タンク付でサビによるトラブル解消
- (高所揚水)** オプションにて高所揚水にも対応可能です(3.7kW・5.5kW)

- (用途) ■土木建設機械の泥落とし
■管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に
■高所での使用に



2段積みも
可能です

※NSタイプを除く



OPTION

おすすめオプション

ジャンクションバルブ

※此品などの種別現場で各品ごとの洗浄作業に適用が/UPです。



5.5kW/7.5PS

7.5kW/10.0PS

11kW/15.0PS

仕様

型式名	SAR-3010N2	SAR-1520N2	SAR-2015N2	SAR-2020N1	SAR-3014N1	SAR-3018N2	SAR-3018N1	SAR-1535N1
コードNo.	[50Hz] 03A053 [60Hz] 03A153	[50Hz] 03A063 [60Hz] 03A163	[50Hz] 03A043 [60Hz] 03A143	[50Hz] 03A072 [60Hz] 03A172	[50Hz] 03A082 [60Hz] 03A182	[50Hz] 03A0A2	[60Hz] 03A1A1	[50Hz] 03A091 [60Hz] 03A191
ポン	圧力Pa(g)換 水量(L/min)	10.0(102)	20.0(204)	15.0(153)	20.0(204)	14.0(143)	18.0(184)	17.6(180)
	目録数(min)	28.0	15.0	20.0	28.0	30.0	15.0	35.0(357)
モーター	出力(W・min)	[50Hz] 1450・[60Hz] 1750			1450	1750	[50Hz] 1450・[60Hz] 1750	
	電圧(V)	5.5 1450/1750 (極数:4P)			7.5 1450/1750 (極数:4P)		11.0 1450 (極数:4P)	
	電流(A)	[50Hz] 22.4 (絶縁:F種) [60Hz] 22.0 (絶縁:F種)			30.0(絶縁:F種)		45.0(絶縁:F種)	
	起動方式	直入れ						
キャブタイヤ	3.5mm×4芯×5m			5.5mm×4芯×5m		14.0mm×4芯×10m		
寸法(φ×長さ×高さ)(mm)	920×570×730			1060×580×775				
質量(kg)	[50Hz] 112.0 [60Hz] 105.0	105.0		約138.0	[50Hz] 約145.0 [60Hz] 約138.0	約158.0		
SUS水タンク容量(L)	80.0					100.0		

標準付属品

型式名	SAR-3010N2	SAR-1520N2	SAR-2015N2	SAR-2020N1	SAR-3014N1	SAR-3018N2	SAR-3018N1	SAR-1535N1
Hz	50	60	50/60	50/60	50/60	50	60	50/60
コードNo.	04P50002							04P52009
ガン	タービンガンASY 1/8-クイック*							タービンガンASY 35MPa 既製クイックRL55φ
コードNo.	04000239	04000247	04000231	04000235	04000233	04000238		040002298
ノズル	噴口直射 1/8 MCP136	噴口直射 1/8 MCP146	噴口直射 1/8 MCP49	噴口直射 1/8 MCP80	噴口直射 1/8 MCP62	噴口直射 1/8 MCP124		噴口直射 1/8 MCP37
コードNo.	04T54031020							04T50031120
高圧ホース	高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック*							高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPa クイック*
コードNo.	04000554							—
吸水ホース	吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナ無*							—
コードNo.	040000345							—
取水ストレーナ	ストレーナ 円盤形小 φ115							—
コードNo.	04000551							—
余水ホース	余水ホースASY 1/2×3m テトロンφ12*							—
コードNo.	040004706							040004746
キャブタイヤ	キャブタイヤASY 4芯 3.5mm-5m			キャブタイヤASY 4芯 5.5mm-5m		キャブタイヤASY 4芯 14mm-10m		

オプション

コードNo.	04Z10502	049991299	049991298
凍結防止ヒーターASY	凍結防止ヒーターASY SAR-N1,NS1 5.5kW*	凍結防止ヒーターASY SAR-N1,NS1 7.5kW*	凍結防止ヒーターASY SAR-N1,NS1 11kW*
コードNo.	[50Hz]04ZA13302 [60Hz]04ZA13301	—	04ZA13301
高所排水オプション			

3.7kW/5.0PS

5.5kW/7.5PS

7.5kW/10.0PS

11kW/15.0PS

仕様

型式名	SAR-2308NS2	SAR-3005NS2	SAR-3007NS2	SAR-3010NS2	SAR-1520NS2	SAR-2015NS2	SAR-2020NS1	SAR-3014NS1	SAR-3018NS2	SAR-3018NS1	SAR-1535NS1
コードNo.	[50Hz] 03A213 [60Hz] 03A313	[50Hz] 03A2B3	[60Hz] 03A333	[50Hz] 03A253 [60Hz] 03A353	[50Hz] 03A263 [60Hz] 03A363	[50Hz] 03A243 [60Hz] 03A343	[50Hz] 03A272 [60Hz] 03A372	[50Hz] 03A282 [60Hz] 03A382	[50Hz] 03A2A2	[60Hz] 03A3A1	[50Hz] 03A291 [60Hz] 03A391
ポン	圧力Pa(g)換 水量(L/min)	8.0(82)	5.0(51)	7.0(71)	10.0(102)	20.0(204)	15.0(153)	20.0(204)	14.0(143)	18.0(184)	17.6(180)
	目録数(min)	30.0	28.0	28.0	28.0	15.0	20.0	28.0	30.0	15.0	35.0(357)
モーター	出力(W・min)	[50Hz] 1450 [60Hz] 1750			[50Hz] 1450・[60Hz] 1750			1450	1750	[50Hz] 1450 [60Hz] 1750	
	電圧(V)	3.7 1450/1750 (極数:4P)			5.5 1450/1750 (極数:4P)			7.5 1450/1750 (極数:4P)		11 1450 (極数:4P)	
	電流(A)	[50Hz] 15.4 (絶縁:F種) [60Hz] 14.3 (絶縁:F種)	15.4 (絶縁:F種)	14.3 (絶縁:F種)	[50Hz] 22.4 (絶縁:F種) [60Hz] 22.0 (絶縁:F種)			30.0 (絶縁:F種)		45.0 (絶縁:F種)	
	起動方式	直入れ									
キャブタイヤ	2.0mm×4芯×5m			3.5mm×4芯×5m			5.5mm×4芯×5m		14.0mm×4芯×10m		
寸法(φ×長さ×高さ)(mm)	920×520×575			1060×525×630							
質量(kg)	92.0	99.0	92.0	[50Hz] 105.0 [60Hz] 99.0	98.0	約129.0	[50Hz] 136.0 [60Hz] 129.0	約149.0			

標準付属品

型式名	SAR-2308NS2	SAR-3005NS2	SAR-3007NS2	SAR-3010NS2	SAR-1520NS2	SAR-2015NS2	SAR-2020NS1	SAR-3014NS1	SAR-3018NS2	SAR-3018NS1	SAR-1535NS1
Hz	50	60	50	60	50/60	50/60	50/60	50/60	50	60	50/60
コードNo.	04P50002		04P50001		04P50002						04P52009
ガン	タービンガンASY 1/8-クイック*		タービンガンASY クイック*		タービンガンASY 1/8-クイック*						タービンガンASY 35MPa 既製クイックRL55φ
コードNo.	04000247	04000238	040168180257	040168180256	04000239	04000247	04000231	04000235	04000238		040002298
ノズル	噴口直射 1/8 MCP140	噴口直射 1/8 MCP124	タービンガンノズル φ3.0 オリジナル	タービンガンノズル φ2.5 オリジナル	噴口直射 1/8 MCP136	噴口直射 1/8 MCP140	噴口直射 1/8 MCP49	噴口直射 1/8 MCP62	噴口直射 1/8 MCP124		噴口直射 1/8 MCP37
コードNo.	04T54031020						04T51001020				04T50031120
高圧ホース	高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック*						高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック*				高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPa クイック*
コードNo.	04000553						04000553				—
吸水ホース	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無*						吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無*				—
コードNo.	04000035B						04000035B				—
取水ストレーナ	ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ						ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ				—
コードNo.	04000551						04000551				—
余水ホース	余水ホースASY 1/2×3m テトロンφ12*						余水ホースASY 1/2×3m テトロンφ12*				—
コードNo.	040004704			040004706			040004744		040004746		—
キャブタイヤ	キャブタイヤASY 4芯 2mm-5m			キャブタイヤASY 4芯 3.5mm-5m			キャブタイヤASY 4芯 5.5mm-5m		キャブタイヤASY 4芯 14mm-10m		—

オプション

コードNo.	04Z10501	04Z10502	049991299	049991298
凍結防止ヒーターASY	凍結防止ヒーターASY SAR-N1,NS1 4.0kW*	凍結防止ヒーターASY SAR-N1,NS1 5.5kW*	凍結防止ヒーターASY SAR-N1,NS1 7.5kW*	凍結防止ヒーターASY SAR-N1,NS1 11kW*
コードNo.	04ZA13301	04ZA13302	04ZA13301	—
高所排水オプション				

モーター式

SAL-1450-2 NEW

中小企業投資促進税制対象機
SAL-1450-2
 対象/青色申告の中小企業等 期間/平成31年3月31日まで
 普通償却+特別償却:購入額を初年度に30%償却出来ます。
 ※または 税額控除:個人事業主・資本金3,000万円以下の法人の場合、購入額の7%税額控除
 ※詳細は当社ホームページにてご確認ください。

超高压でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です

SAL-1450-2

※SAL-2タイプ共通ボディ



保守点検は、大きく開く点検扉でメンテナンスもラクラクです。


モーター式

「高圧力(500kgf/cm²)&高性能」で汚れを一掃

- 濁水停止装置
- アワメーター
- 水温上昇停止装置
- ポンプオイル交換時期ランプ
- 過負荷停止警告ランプ
- 凍結防止ヒーター標準装備
- 非常停止ボタン

〈用途〉

- アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄
- 重機のクローラー洗浄
- 塗装前の汚れ落とし、水垢の除去
- 船底、橋脚などの水中での洗浄作業
- 機械加工品のバリ取り

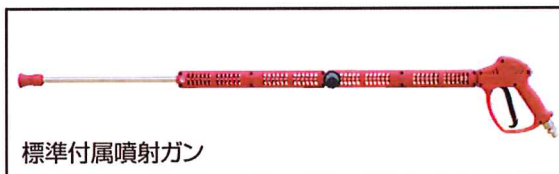

OPTION ■ 広範囲を効率よく洗浄できます。
 ■ アルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的。
トルネードノズルASY ※取付ニッフル付き

 コードNo. 04Z10310

仕様	15kW/20.OPS	
型式名	SAL-1450-2	
コードNo.	[50Hz]03B451・[60Hz]03B551	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	49.0(500)
	水量(L/min)	14.0
	回転数(min ⁻¹)	1290
モーター	出力	[50Hz] 15kW/1465min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz] 15kW/1760min ⁻¹ (極数:4P)
	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200
	電流(A)	[50Hz]58(絶縁:B種)・[60Hz]54(絶縁:B種)
	起動方式	スターデルタ起動
	キャブタイヤ	14mm ² ×4芯×10m
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1185×710×940	
質量(kg)	355	

※SAL-1450-2は水道直結仕様となります。

標準付属品

コードNo./ガン	04P52023	噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤*
コードNo./ノズル	040002465	噴口直射1/4MCPφ1.2Sa-S303
コードNo./高圧ホース	04T2900112	高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン
コードNo./キャブタイヤケーブル	04106021	キャブタイヤASY14mm ² ×4芯×10m
	04000086	給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m*
コードNo./その他	041063061	防災面 リケンFH2C
	041063060	ニトリル手袋 L PPM-6630

オプション

コードNo./扇形ノズル	040002639	噴口扇形フッシング付1/4 025 50MPaセラミック*
--------------	-----------	-------------------------------


〈使用例〉



SAL-2タイプ **NEW**

超高压・大水量でスピード洗浄。
大規模な作業に対応

〈使用例〉

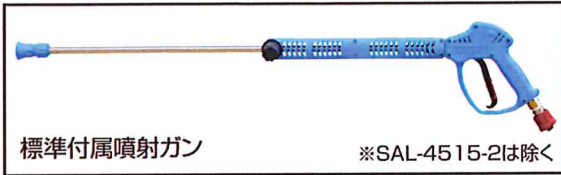

※SAL-4515-2は除く

仕様	11kW/15.0PS		15kW/20.0PS		
	SAL-1830-2	SAL-2821-2	SAL-2134-2	SAL-4515-2	
型式名	SAL-1830-2	SAL-2821-2	SAL-2134-2	SAL-4515-2	
コードNo.	[50Hz]03B401・[60Hz]03B501	[50Hz]03B411・[60Hz]03B511	[50Hz]03B422・[60Hz]03B522	[50Hz]03B431・[60Hz]03B531	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	30.0(306)	21.0(214)	34.0(347)	
	水量(L/min)	18.0	28.0	21.0	
	回転数(min ⁻¹)	1210	1280	1465	
モーター	出力	[50Hz] 11kW/1465min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz] 11kW/1760min ⁻¹ (極数:4P)		[50Hz] 15kW/1465min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz] 15kW/1760min ⁻¹ (極数:4P)	
	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200			
	電流(A)	[50Hz]42(絶縁:B種)・[60Hz]40(絶縁:B種)	[50Hz]58(絶縁:B種)・[60Hz]54(絶縁:B種)	[50Hz]58A(絶縁:B種)・[60Hz]54A(絶縁:B種)	
	起動方式	直入れ		スターデルタ起動	
キャブタイヤ	14mm ² ×4芯×10m				
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1185×710×940				
質量(kg)	345		355	415	

モーター式

標準付属品

型式名	SAL-1830-2	SAL-2821-2	SAL-2134-2	SAL-4515-2
コードNo.	04P52009	04P52010	04P52009	04P50313
ガン	噴射ガンASY 35MPa 高圧クイックRL56青*	噴射ガンASY 35MPa クイックRL56青*	噴射ガンASY 35MPa 高圧クイックRL56青*	噴射ガンASY 1/8-RL84-フンタッチ*
コードNo.	04000231	04000242	04000232	04000248
ノズル	噴口直射 1/8 MCP49	噴口直射 1/8 MCP99	噴口直射 1/8 MCP56	噴口直射 1/8 MCP186
コードNo.	04T50031120	04T51001020	04T50031120	04T50062025
高圧ホース	高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック*	高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック*	高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック*	高圧ホースASY BH 1/2×20m SEL-3020SSN*
コードNo.	04000553			990006066
吸水ホース	吸水ホースASY 3/4×3m			サクシオンホース 1・1/4×3m VS-C3*
コードNo.	04000358		04000340	
吸水ストレーナ	ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ		ストレーナ 円盤形 3/4 60メッシュ	
コードNo.	04000551			04000514
余水ホース	余水ホースASY 1/2×3m テトロンφ12*			余水ホースASY 3/4×3m(緑)*
コードNo.	040004715		04106021	
キャブタイヤケーブル	キャブタイヤASY14mm ² ×4芯×10m		キャブタイヤASY14mm ² ×4芯×10m	
コードNo. その他	041063061			
	防災面 リケンFH2C			
	041063060			
	ニトリル手袋 L PPM-6630			

耐圧ボイラーユニット SHB-500

50MPa対応の100V式ボイラーユニット

仕様

型式名	SHB-500
コードNo.	[50Hz]03B009・[60Hz]03B010
吐出可能圧力MPa(kgf/cm ²)	50.0(510)
吐出可能吸水量(L/min)	8.5~15.0
電源(V)	100
使用燃料	軽油(白灯油使用可)
燃料タンク容量(L)	20
設定温度	30~70℃
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1110×750×996
質量(kg)	170.0

標準付属品

高圧ホース	3/8(専用金具)10m×1本・3/8(専用金具)2m×1本
-------	--------------------------------

- 冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能になります
- 30℃~70℃の間で水温設定が可能
- 失火検知装置付



SHJ-Sタイプ **NEW**

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載!
温度上昇が早く安定した温水を維持します
便利な1点吊りフック・大型車輪を採用



SHJ-1408S・1510S

仕様		SHJ-1408S	SHJ-1510S
型式名		SHJ-1408S	SHJ-1510S
コードNo.		[50Hz] 03BA30 [60Hz] 03BB30	[50Hz] 03BA 14 [60Hz] 03BB 14
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	7.8(80)	9.8(100)
	水量(L/min)	14.0	15.0
	回転数(min ⁻¹)	846/873[50Hz/60Hz]	1087/1121[50Hz/60Hz]
モーター	出力	[50Hz] 2.2kW/1450min ⁻¹ [60Hz] 2.2kW/1745min ⁻¹	[50Hz] 3.7kW/1450min ⁻¹ [60Hz] 3.7kW/1745min ⁻¹
	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200	
	キャブタイヤ	2.0mmφ×4芯×5m 3.5mmφ×4芯×5m	
ボイラー	設定温度	常温~80℃(サーモ設定範囲内)	
	消費燃料(L/h)	5	6
	燃料	白灯油	
	燃料タンク容量(L)	24	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1051×774×1075		
質量(kg)	155.0	175.0	

標準付属品	
コードNo./ガン	04P50033 ライフルガンASYランスL500 L100ソケット付*
コードNo./ノズル	04000254 噴口扇形 1/8 1574
コードNo./高圧ホース	04T52021010 高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*
給水ホース	テロンホース(給水ホース)
その他	給湯蛇口 煙突

〈使用例〉



温水タイプ

VS-1520 **NEW**



高耐久三連プランジャーポンプ採用!
多彩な安全装備を搭載!!

VS-1520

仕様 ※水道直結仕様		VS-1520
型式名		VS-1520
コードNo.		[50Hz] 21220/[60Hz] 21230
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	20.0(204)
	水量(L/min)	15.0
	回転数(min ⁻¹)	[50Hz] 1420/[60Hz] 1720
モーター	出力	5.5kW
	電圧(V)	AC200
	電流(A)	[50Hz] 23.5/[60Hz] 21.9
	起動方式	直入れ
キャブタイヤ	4.0mmφ×4芯×5m	
設定温度	常温~140℃(スチーム吐出時)	
ボイラー	消費燃料(L/h)	6.3
	燃料	軽油または白灯油
	燃料タンク容量(L)	20
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1080×695×950	
質量(kg)	144.0	


標準付属品	
コードNo./ホース	04T56001110 温水用高圧ホースASY AH 3/8×10m クイック
コードNo./ガン	04P54004 WランスガンASY クイック ML330
コードNo./ノズル	04000265 噴口扇形 1/4×1/8 MVNP1556
	040002698 噴口扇形 1/4 MVVP40200B

オプション	
コードNo./ガン	04P51305 ライフルガンASYフィルタ付
コードNo./ノズル	04046 トルネードノズルφ 1.2
コードNo./その他	04Z10504 凍結防止ヒーターASY
	0412000008 煙突
	226378794 スケール抑制剤



SAR-VN-1タイプ **NEW**

自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能！
温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機

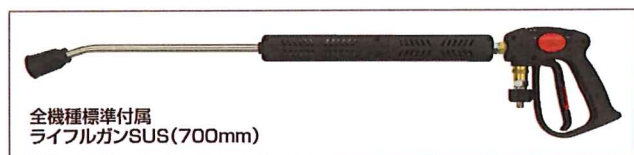

■ 安心設計

圧力スイッチ、流量スイッチ、サーモスイッチ、モーター過負荷保護装置、湯水停止装置など多彩な安全機構を搭載！更に燃料ポンプは電磁方式、燃料コシ器(油水分離器付)など長寿命設計。

■ 使いやすさを徹底追求

ガンのON・OFFでモーターが自動発停する自動運転機能。水道直結用のリザーブタンクを標準装備し、更にオプションにて現場で便利な自吸方式にも対応可能。またシーケンサー採用により電装部品も簡略化されており、アフターメンテナンスも安心です。

■ レンタル機にも最適！

1点吊りフック・大型車輪・ガンフックなど、現場で扱いやすい装備を搭載しています。また2段積みにも対応する強化ボンネットを採用し、更に軽量コンパクト設計なので収納や運搬も容易です！



SAR-VN-1タイプ

仕様

型式名	SAR-1315VN-1	SAR-1120VN-1
コードNo.	[50Hz]03B012 [60Hz]03B112	[50Hz]03B0E1 [60Hz]03B1E1
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	15.0(153)
	水量(L/min)	13.0
	回転数(min ⁻¹)	[50Hz] 1450 [60Hz] 1750
モーター	出力	[50Hz]4.0kW/1450min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz]4.0kW/1750min ⁻¹ (極数:4P)
	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200
	電流(A)	16.7(絶縁:F種)
	起動方式	直入れ
ボイラー	キャブタイヤ	2.0mmφ×4芯×5m
	設定温度	30℃~150℃
	カロリー(kcal)	41000
	燃料	軽油または白灯油
燃料タンク容量(L)	25	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	847×746×755	
質量(kg)	140.0	

標準付属品

型式名	SAR-1315VN-1	SAR-1120VN-1
コードNo.ガン	04P50027	ライフルガンASY ML330-1/8-700-クイック*
コードNo.ノズル	04000252	噴口形状 1/8 M/NP1556 040002501 噴口形状 1/8 M/NP1531
コードNo.高圧ホース	0475801110	温水用高圧ホースASY AH 3/8×10m クイック*
コードNo.キャブタイヤケーブル	0400047182	キャブタイヤASY 4芯 2.0mm ² -5m
コードNo.その他	04347021	煙突

オプション

型式名	SAR-1315VN-1	SAR-1120VN-1
コードNo.吸水ホース	04000553	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無*
コードNo.吸水ストレーナ	04000358	ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×85 100×ッシュ
コードNo.余水ホース	04000550	余水ホースASY 3/8×3m テロンφ10*
コードNo.その他	04347028	凍結防止ヒーターASY*

〈使用例〉



温水タイプ

SAL-1532VNT-1

32MPa(327kgf/cm²)の超高压と温水で強力洗浄
サーモスイッチ・圧力スイッチ・流量スイッチ・安全弁等
安全装置を標準装備

SAL-1532VNT-1

仕様

型式名	SAL-1532VNT-1	
コードNo.	[50Hz] 03B022 [60Hz] 03B122	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	32.0(327)
	水量(L/min)	15.0
モーター	回転数(min ⁻¹)	[50Hz] 1450 [60Hz] 1750
	出力	[50Hz] 11kW/1400min ⁻¹ (極数:4P) [60Hz] 11kW/1700min ⁻¹ (極数:4P)
ボイラー	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200
	電流(A)	45(絶縁:F種)
	起動方式	直入れ
	キャブタイヤ	14mmφ×4芯×10m
オプション	設定温度	30℃~80℃
	出力(kcal/h)	52000
	使用燃料	軽油または灯油
燃料タンク容量(L)	30	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	1000×710×910	
質量(kg)	約320.0	
コードNo./ヒーター	049991333	凍結防止ヒーター

標準付属品

コードNo./ガン	04P53680	噴射ガンASY 3/8-AR9-NOVA温水/ノズル*
コードNo./ノズル	041063052	ノズルASY 1/8MEG1503 SAL-1532V*
コードNo./高圧ホース	04T50011620	耐熱-ASY BH 3/8×20m クイック1532VW*
コードNo./キャブタイヤケーブル	040004698	キャブタイヤASY 14mmφ×4芯×10m
	041063043	煙突
コードNo./その他	041063061	防災面 リケンFH2C
	041063060	ニトリル手袋 L PPM-6630



温水タイプ

■ 温水

仮設材やフィニッシャーの洗浄に最適

■ コンパクト

高圧温水なのにコンパクト!(モーターポンプ直結)

■ 使い易さ

移動が楽なキャスター付

〈使用例〉



SHL-06150 **NEW**



「SHL-06150」紹介動画

左記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

圧倒的な洗浄力!! 150MPa(1530kgf/cm²)の超々高圧力で強力に、素早く洗浄!!



SHL-06150

仕様

型式名	SHL-06150-50	SHL-06150-60
コードNo.	[50Hz] 03B490	[60Hz] 03B590
外寸(長さ×幅×高さ(mm))	1650×970×1510	
本体重量(kg)	約800	
電圧(V)	動力回路 200V 操作回路 100V	
定格出力	22kW 29.7ps	
吸水量(L/min)	吐出 6.2	
圧力	150(MPa) 1530(kgf/cm ²)	

標準付属品

付属品	内容
ガン	専用エアトルネードノズルガン
高圧ホース	BS JAMシリーズ 245MPa 20m
その他	全身防護アーマー付

※エアコンプレッサーが別途必要です。【推奨能力】 空気量:600L/min 圧力:0.7MPa

モーター式

〈使用例〉



仮設資材についたガンコな汚れも150MPaのパワーで強力にふきとばす!

梯子の洗浄

仮設資材に付着したモルタルも簡単に剥離!



支柱の洗浄

建築現場で付着した塗料も!

